


Ultrafeed 500

纸箱折叠专用给料输送带

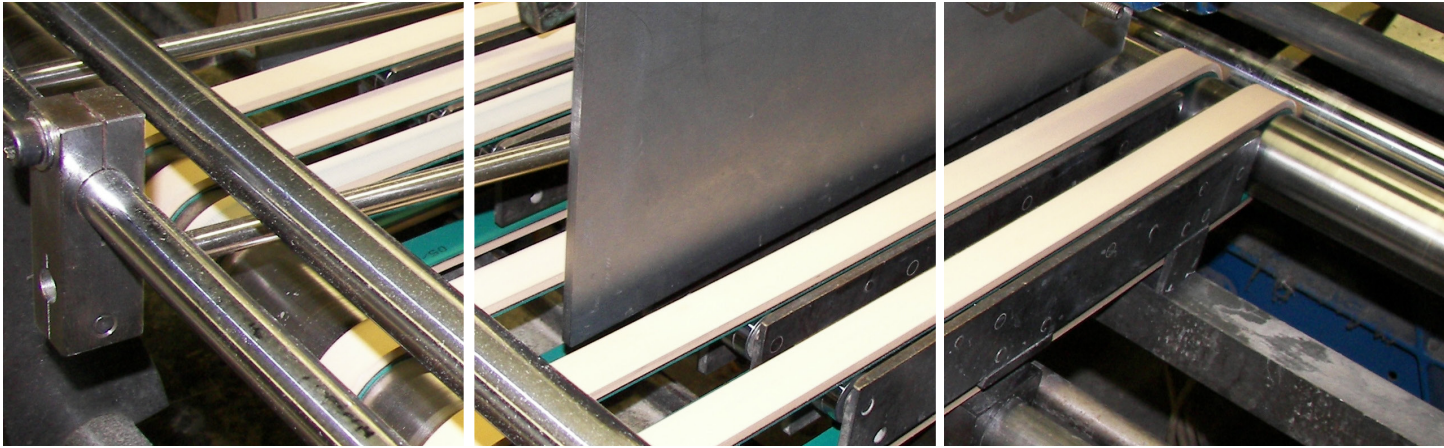

Ultrafeed 500 系列产品采用艾玛拉皮带的创新型 Carmi-Tech CS20 涂层材料。采用 Carmi-Tech 复合材料的 Ultrafeed 500 输送带在各种各样的给料输送带应用中远胜于标准产品。

- 根据 ISO 4649 标准进行的实验室测试, 将 Carmi-Tech CS20 的耐磨性排在首位。
- 对 Ultrafeed 500 给料输送带的现场测试表明, 输送带的预期寿命可增加 5-10 倍。
- 根据客户报告, 更换单套 Ultrafeed 500 输送带之后, 纸箱坏件吞吐量提高了 200-450%。

性能特点

- 显著延长输送带使用寿命
- 出色的产品抓力, 可实现更好的处理和
- 提高了给料的连贯性和准确性

优点

- 减少输送带采购频率
- 减少维修时间和费用
- 提高生产率和产量
- 减少纸箱废品或废料

应用

- 纸箱折叠给料输送带
- 各种给料功能设备

Ultrafeed 500 系列的创新与服务

Carmi-Tech CS20 在许多常规尺寸上可提供铸造无缝式结构。对于定制尺寸, 可提供贴合拼接结构。

Ultrafeed 500 铸造无缝给料输送带提供常用的标准尺寸。订购时请详细说明产品编号、宽度和所需厚度。会定期添加相关应用领域的其他常见尺寸。

- 可用长度: 940mm-1525mm。
- 可用宽度: 25mm-64mm。

可提供非标准长度的 Ultrafeed 500 贴合和拼接给料输送带。订购时请按以下格式加以详细说明。

产品公差:

- 宽度和厚度 +0/-0.8mm。
- 长度 +/- 0.4%。

Carmi-Tech CS20




通用规格

- 复合材料: 天然橡胶
- 硬度: 约 40 (邵氏硬度 A)
- 颜色: 棕褐色
- 拉伸强度: 29.7MPa
- 伸长率: 694%

Ultrafeed 500 · 贴合/拼接

订购信息

- 输送带内周长
- 输送带宽度
- 输送带总厚度 (包括基带和涂层)
- 基带型号 (如果已知请说明, 或提供总体描述)
- 输送带所需的处理类型 (如无缝、打齿、钢扣等)
- 输送带支座类型 (台板、无支座或辊轴支座)
- 最小带轮直径
- 输送带功能/工艺或应用类型
- 任何特殊要求的详细信息 (穿孔类型、V 型导条等)
- 如果需要, 可提供特殊公差

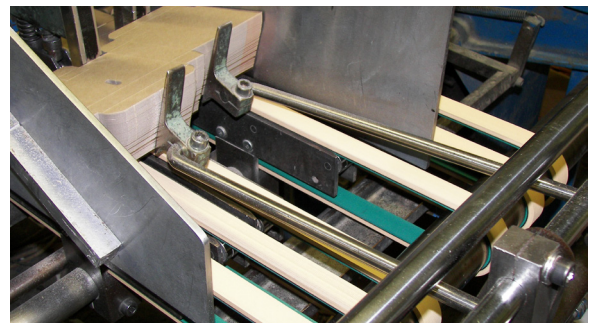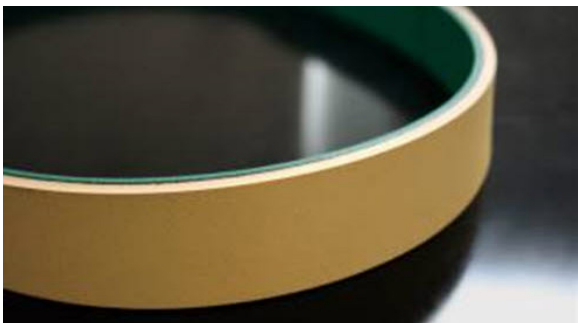

我们提供专家建议、质量解决方案和本地服务, 满足您所有的输送带需求。
ammeraalbeltech.com/cn

联系方式:
 艾玛拉皮带(苏州)有限公司
 地址: 江苏省苏州市吴江区黎里镇临沪大道金字路188号

本信息会因持续开发而变更。艾玛拉皮带对不当使用上述信息不承担责任。本信息取代此前的信息。艾玛拉皮带公司举行的所有活动、提供的所有服务均依据于一般销售与交付条款和条件, 由其运营公司付诸实施。

电话: +86 512 8287 2709
 邮箱: info-cn@ammeraalbeltech.com

ammaa.com